ELESGO CLEAN TOUCH

ELESGO® ON TOP

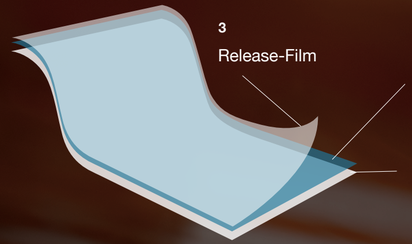

„Haben Sie Fragen zu unserem Produkt ***clean touch***? Sprechen Sie mich gerne an!“

Thomas Schmalenstroer
Verkaufsleiter/Sales Manager

Der Aufbau

1 Die Elesgo *clean touch*-Oberfläche setzt sich aus der Grundierung, der Basis- und der Decklackschicht zusammen. Diese werden nacheinander auf das Trägermaterial aufgetragen und im patentierten Herstellungsprozess durch den Elektronenstrahl ausgehärtet. Die ESH-Technologie verleiht der Oberfläche einen extrem langen Lebenszyklus.

2 Pigmentierte Unipapiere oder Dekorpapiere bestimmen das finale Aussehen. Hier machen wir alles möglich, um genau die auf Ihre Anforderungen optimierte Oberfläche zu erzielen. Als Trägermaterial können HPL- und CPL-Platten verwendet werden. Darüber hinaus können die Elesgo-Oberflächen auch zu Kompaktplatten weiterverarbeitet werden.

3 Der hauchdünne Release-Film überträgt die besondere matte Optik und Haptik auf die Elesgo *clean touch*-Oberfläche. Dieser Film kann zum Schutz auf der Oberfläche verbleiben, bis das fertige Produkt verbaut ist. Erst dann wird die obere Schicht einfach abgezogen. So ensteht genau *Ihre* Oberfläche.

made by DTS

DTS Systemoberflächen GmbH
Arnold-Dammers-Weg 2
39291 Möckern

Telefon: +49 (0) 39 221 978 - 0
Telefax: +49 (0) 39 221 978 - 97
Mail: zentrale@laminate.de

www.laminate.de

ELESGO®

clean touch

Elesgo *clean touch.* Die Oberfläche für den besonderen Einsatz.

surfacing the future

Gemeinsam machen wir alles möglich

Fordern Sie uns.

Maßgeschneidert: Neben den Standardfarben aus der *peacock collection* entwickeln wir zusammen mit Ihnen die Wunschoberfläche für Ihr Produkt. Alles ist möglich: von der eigenen Farbkollektion bis hin zum eigenen Dekoren. Langlebig, schick und sauber: Ihr Oberflächendesign wird mit den Eigenschaften der Elesgo *clean touch*-Oberfläche ausgezeichnet.

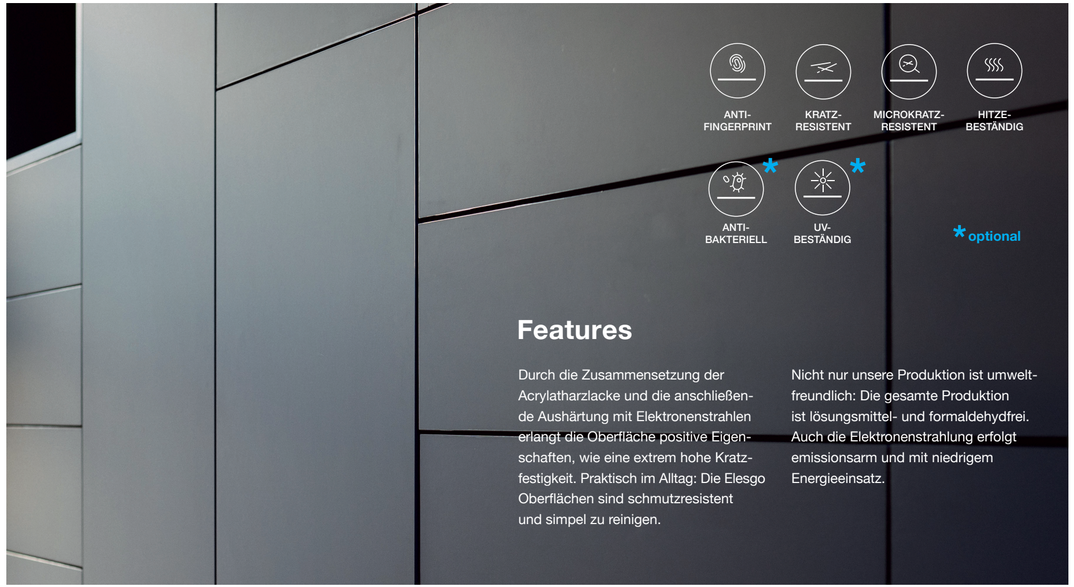

Features

Durch die Zusammensetzung der Acrylatharzlacke und die anschließende Aushärtung mit Elektronenstrahlen erlangt die Oberfläche positive Eigenschaften, wie eine extrem hohe Kratzfestigkeit. Praktisch im Alltag: Die Elesgo Oberflächen sind schmutzresistent und simpel zu reinigen.

Nicht nur unsere Produktion ist umweltfreundlich: Die gesamte Produktion ist lösungsmittel- und formaldehydfrei. Auch die Elektronenstrahlung erfolgt emissionsarm und mit niedrigem Energieeinsatz.

Anwendungsbereiche



Die richtige Oberfläche, genau passend für Ihren Einsatzzweck:
Elesgo *clean touch* wird vor allem dort eingesetzt, wo es auf Sauberkeit ankommt. Die Oberfläche eignet sich beispielsweise für Möbelfronten und Arbeitsflächen in Küchen, Bädern, Laboren sowie in der Gastronomie und öffentlichen Einrichtungen.

Peacock Collection

Wählen Sie Ihr perfektes Design aus unserem Standardsortiment: Die *peacock collection* bieten Ihnen eine Auswahl aus 20 verschiedenen Farbtönen und Dekoren. Ihre Wunschfarbe oder Ihr Wunschdekor können Sie schon ab einer Menge von 500 qm bestellen.

Gerne realisieren wir auch Ihren individuellen Farbwunsch. Hier liegt die Mindestbestellmenge bei 5000 qm.

Sauberkeit und Reinigung

Die Reinigung der Elesgo *clean touch*-Oberfläche ist denkbar einfach. Sie benötigen dafür je nach Verschmutzungsgrad einen Radierschwamm, Spülmittel, ein feuchtes und ein trockenes Tuch, Papiertücher, Aceton oder Brennspiritus.

Für die Reinigung alltäglicher Flecken wie Kaffee, Tee, Öl, Butter, Wein, Bleistift etc., verwenden Sie Wasser, ein feuchtes Tuch oder einen Radierschwamm und wischen den Fleck einfach weg.
Ist die Verschmutzung schon eingetrocknet, weichen Sie diese mithilfe eines feuchten Tuches ein bis zwei Minuten ein, abwischen - fertig.

Bei stärkeren Verschmutzungen wie Kugelschreiber, Marker, Lippenstift, etc. verwenden Sie Brennspiritus oder Aceton, einen Radierschwamm und Papiertücher. Sind die Flecken eingetrocknet, weichen Sie diese mit einem feuchten Tuch ein bis zwei Minuten ein, dann mit Brennspiritus oder Aceton einfach abwischen - fertig.

Nähere Informationen
finden Sie auf unserer Website
laminate.de.