


Schnelle / tägliche Reinigung

Für die schnelle Reinigung alltäglicher Verschmutzungen, die beispielsweise durch das Kochen entstehen, verwenden Sie bitte die klassischen Reinigungstücher (Baumwoll-, Mikrofaser-, Frotteetuch etc.) in Verbindung mit handelsüblichen Multi-Fett-Reiniger (Sprühflasche), bestehend aus Wasser, Seife, <5% anionische Tenside und ggf. Duftstoffen (bitte beachten Sie die Hinweise des Herstellers). Das Reinigungsmittel bitte schaumig auf das Reinigungstuch sprühen und die zu reinigende Fläche feucht reinigen. Aus hygienischen Gründen und damit es zu keiner Streifenbildung kommt, empfehlen wir immer, die gesamte Fläche im zweiten Schritt nochmals mit einem sauberen Tuch / Schwamm und klarem Wasser zu säubern und anschließend mit einem Frotteetuch zu trocken. Bitte meiden Sie unbedingt abrasive Reinigungsmittel und -utensilien.

Schmutzradierer / Melamin-schaumswämme sind in nahezu jedem Lebensmittelgeschäft oder Baumarkt sowie im Internet erhältlich.

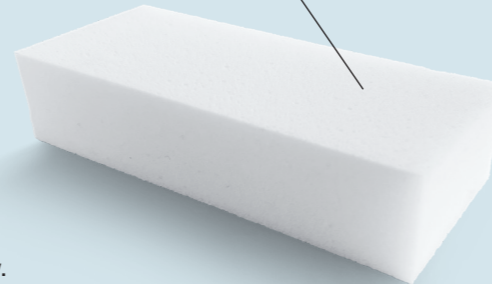

Intensive Reinigung

Für die intensive Reinigung benötigen Sie ebenfalls nur Wasser und Seife bzw. Spülmittel und einen handelsüblichen Schmutzradierer (bestehend aus Melaminschaum). Bitte den Schmutzradierer mit klarem Wasser durchtränken und 2-3 Tropfen Spülmittel auf diesen geben. Die zu reinigende Fläche leicht schaumig einreiben. Anschließend den Schmutzradierer mit klarem Wasser ausspülen und die Fläche erneut reinigen, in dem Sie den Radierer immer wieder in die gleiche Richtung über die Oberfläche ziehen. Solange noch Schmutzreste im Schmutzradierer sind, ist die Fläche noch nicht sauber. In diesem Falle wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis sich keine Schmutzreste mehr im Schmutzradierer befinden. Wie auch bei der alltäglichen Reinigung beschrieben, sollten Sie die saubere Fläche nochmals mit dem Schmutzradierer und klarem Wasser reinigen und anschließend mit einem Frotteetuch trocknen.

made by **DTS**

DTS Systemoberflächen GmbH
Arnold-Dammers-Weg 2
39291 Möckern

Telefon: +49 (0) 39 221 978 - 0
Telefax: +49 (0) 39 221 978 - 97
Mail: zentrale@laminate.de


ON TOP
ELESGO

Reinigungs- anleitung

clean touch

Die Elesgo *clean touch*-Oberfläche ist durch ihre Struktur praktisch reflexionsfrei und verfügt über Anti-Fingerprint-Eigenschaften. Damit Sie lange etwas von Ihrer pflegeleichten *clean touch*-Oberfläche haben, nutzen Sie am besten diese Pflege- und Reinigungsanleitung.

Aufbau der *clean touch*-Oberfläche

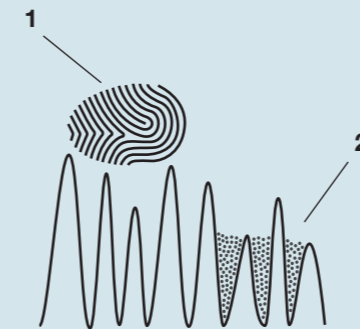

Clean touch-Oberfläche in mikroskopischer Ansicht

Die chemischen und mechanischen Eigenschaften der Elesgo *clean touch*-Oberfläche machen die Reinigung einfach. Wichtig dabei ist, dass Sie abrasive Reinigungsmittel und Putzwerkzeuge unbedingt vermeiden, da diese die Oberflächenstruktur zerstören können.

Aufbau der Elesgo *clean touch*-Oberfläche:

- 1 Durch die Berg- und Tal-Struktur gelangt der normale Fettfilm der Finger lediglich auf die Spitzen der Oberflächenstruktur, kann sich hier nicht festsetzen und somit keine Fingerabdrücke hinterlassen.
- 2 Tägliche Verschmutzungen wie Schweiß, Fette oder Öle setzen sich in die Mikrofaltung der Oberflächenstruktur und verschwinden erst nach einer Reinigung.

Herkunft	Verschmutzung / Substanzen	Verschmutzungsgrad & Alter		
		leicht & unmittelbar	intensiv	eingetrocknet
Alltägliche Verunreinigungen im Haushalt	Staub und Schmutz im Allgemeinen	2	4/7	
	Fettfinger und Markierungen durch Kosmetik-Cremes	1/7		
	Schuhcreme	2	5+4/7	
Lebensmittel & Getränke im Allgemeinen	Obst, Teig- und Backwaren, warme und kalte Speisen, Milch, Tee, Kaffee, Brotaufstriche, Säfte, Alkohol und Getränke allgemein. Tierische und pflanzliche Fette bzw. Öl bzw. Saucen, Ketchup, Senf, organische Rückstände etc.	2	1/7	3/7
Früchte, Gemüse & Gewürze	Früchte, Gemüse und Gewürze im Allgemeinen (bei farbintensiven Früchten wie Brombeere, Himbeere, Blaubeere etc. und Gemüse wie Rote Bete sowie Gewürze wie Kurkuma, Safran etc. sollte die Oberfläche immer nach dem unmittelbaren Gebrauch gereinigt werden, um Rückstände zu vermeiden.)	2	1/7	6+4/7
Kosmetik	Make-up, Puder, Mascara	2	1/7	
	Nagellack, Lippenstift	5+4/7		
Büro-Utensilien	Bleistift, Kreide, Textmarker	2	1/7	
	Permanenter Marker, Kugelschreiber, Stempelfarbe, Tinte	5+4/7		
Sonstige	Kerzenwachs/Paraffinwachs	8+4/7		
	Blut	2	1/7	6+4/7
	Graffiti-Sprays	5+4/7		
	Kalkränder	9+4/7		

- 1 Multifettreiniger-Spray* (bestehend aus Wasser, Seife und <5% anionische Tenside, ggf. Duftstoffe) schaumig auf softes Mikrofaser Tuch/Schmutzradierer geben und die zu reinigende Fläche feucht reinigen.
- 2 Warmes, klares Wasser mit 2-3 Tropfen Spülmittel auf Papiertuch/Reinigungstuch/Schwamm (nicht abrasive) geben und Verschmutzung aufnehmen. Ggf. mit einem sauberen Tuch und klarem Wasser nach putzen und trocken reiben.
- 3 Papiertuch/Reinigungstuch/Schwamm mit warmem, klarem Wasser u. 2-3 Tropfen Spülmittel einige Minuten auf den Fleck auflegen, bis dieser abgelöst ist, ggf. Holzspatel verwenden. Anschließend mit Tuch/Schwamm den Schmutz aufnehmen.
- 4 2-3 Tropfen Spülmittel mit warmem, klarem Wasser auf Schmutzradierer geben, die zu reinigende Fläche leicht schaumig einreiben und in eine Richtung abziehen. Wiederholen, wenn der Schmutz noch im Schwamm sichtbar ist.
- 5 Papiertuch und Schmutzradierer mit Aceton* (Nagellackentferner oder Brennspiritus* tränken. Mit dem Papiertuch den Schmutz ablösen und aufnehmen. Anschließend mit Schmutzradierer reinigen (immer in eine Richtung abziehen).
- 6 Waschpulver auf die betroffene Stelle streuen, mit klarem, warmem Wasser benetzen und einwirken lassen (zum Ablösen eingetrockneter Substanzen für ungefähr 30 Minuten). Reinigungssubstrat mit Reinigungstuch aufnehmen. Evtl. Rückstände nicht weiter behandeln, diese verschwinden nach einigen Tagen durch Lichteinfluss.
- 7 Endreinigung: Schmutzradierer mit klarem, warmen Wasser tränken und zu reinigende Stelle feucht reinigen (immer in eine Richtung abziehen). Wiederholen, sollte die Oberfläche noch schaumig sein.
- 8 Baumwolltuch/Löschpapier auf die betroffene Stelle legen und mit Bügeleisen** Wachs ablösen (Baumwolltuch/Löschpapier nimmt Wachs auf). Bei Bedarf wiederholen.
- 9 Papiertuch mit 10 % Zitronen- oder Essigsäure tränken und für 10 Minuten auf die betroffene Stelle legen. Die abgelösten Kalkränder mit einem Tuch oder Schmutzradierer entfernen.

Haftungsausschluss:

Dieses Dokument enthält allgemeine Empfehlungen zur Reinigung und Pflege der Elesgo-Oberfläche und dient als allgemeiner Leitfaden in der Praxis. Es stellt keine Garantie oder Zusage der Gebrauchstauglichkeit dar. Es sind die auf den Reinigungsmitteln angegebenen Anwendungs- & Sicherheitshinweise zu beachten. Alle in diesem Dokument genannten Informationen sind vom Anwender bezüglich der Eignung für den vorgesehenen Reinigungszweck zu testen. Lokale oder spezifische Gegebenheiten sind zu berücksichtigen. Der Inhalt dieses Dokuments spiegelt unseren Wissens- und Erfahrungsstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Bitte erkundigen Sie sich, ob Sie über das aktuelle Update der Fassung verfügen! Wir haben alle Anstrengungen unternommen, die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument sicherzustellen, übernehmen jedoch keinerlei Haftung.

* Es sind die auf den Reinigungsmitteln angegebenen Anwendungs- / Sicherheitshinweise zu beachten

** Achtung: Brandgefahr/Verbrennungsgefahr